



Mobile Media Solutions

## NVE-M300P Version 2010/03/18

Programska Nadgradnja za NVE-M300P



---

**ALPINE ELECTRONICS GmbH**  
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,  
80807 München, Germany  
Phone 089-32 42 640

**ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.**  
Alpine House  
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.  
Phone 0870-33 33 763

**ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.**  
(RCS PONTOISE B 338 101 280)  
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,  
B.P 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle  
Cedex, France  
Phone 01-48638989

**ALPINE ITALIA S.p.A.**  
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano  
Sul Naviglio (MI), Italy  
Phone 02-484781

**ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.**  
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32  
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain  
Phone 945-283588

## Predstavitev


To navodilo opisuje proces nadgradnje NVE-M300P programske opreme.

## Zahteve

- ▶ High Speed povezava z internetom
- ▶ USB ključ (minimum 64 MB)

## Priprava USB ključa - Format USB


- ▶ Priklopite USB ključ v vaš PC.
- ▶ Desni klik na "Removable Disc". Ime pogona se lahko razlikuje in pritisnite "Format".
- ▶ Izklopite "Quick Format" in pritisnite "Start".

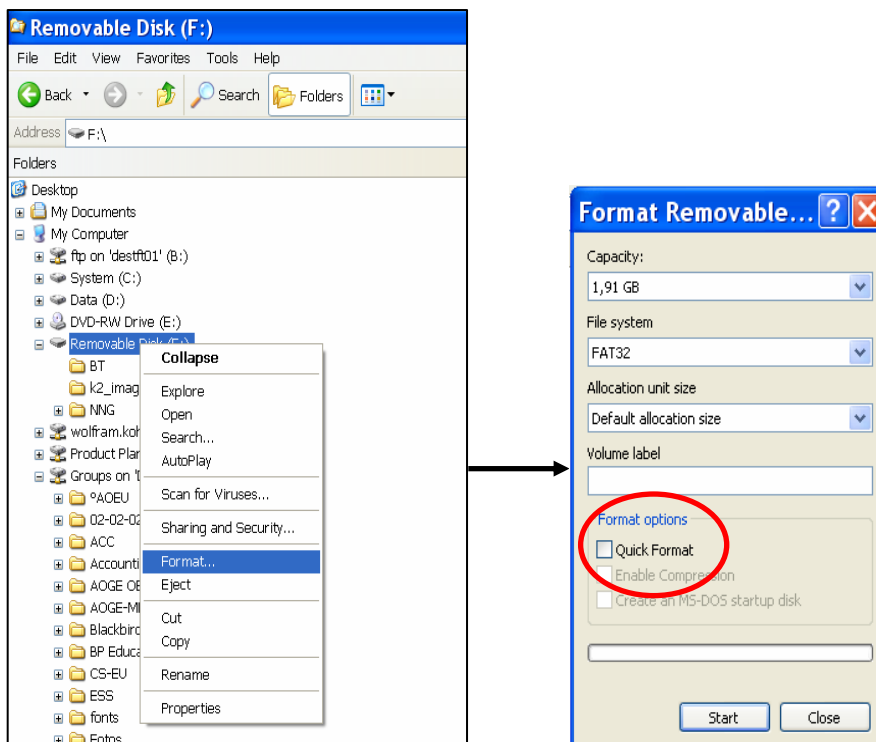


- ▶ Pritisnite "OK" ko je formatiranje zaključeno.

## Priprava USB ključa – Priprava nadgradnje

- ▶ Prenesite datoteko “FU\_NVE-M300P\_xxxxxxx.zip” na vaš PC.
- ▶ razširite datoteko zip na pripravljen USB ključ.
- ▶ USB sključ mora vsebovati naslednji zapis :

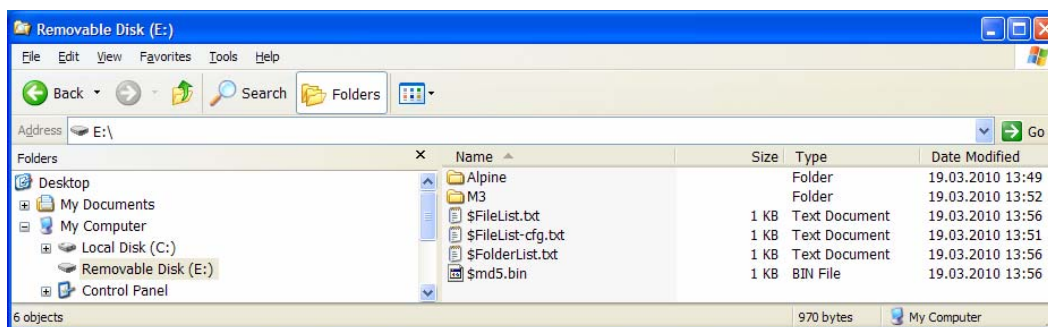


- ▶ Odstranite USB ključ na način “Safely Remove Hardware” .

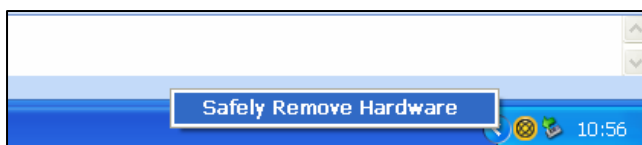

## Nadgradnja NVE-M300P

- ▶ Vgradite in vklopite (Monitor z NVE-M300P).
- ▶ Priklopite USB ključn navigacijo. Uporabite USB kabel, ki je priložen NVE-M300P.
- ▶ Sistem se bo ponovno zagnal po nekaj sekundah.

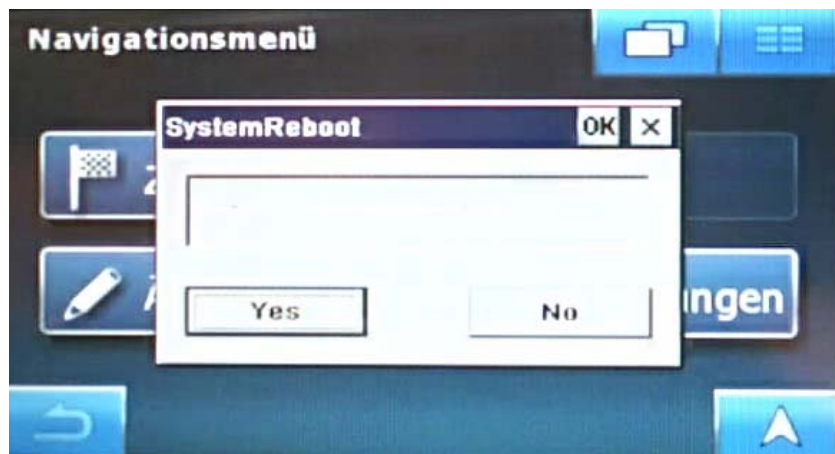

- ▶ Nadgradnja se bo pričela po ponovnem zagonu.
- ▶ Počakajte da se enota postavi na 100%.



- ▶ Odstranite USB Ključ
- ▶ Sistem se ponovno samodejno zagnal.

## Vgradnja RUE-M300

- ▶ Priklopite USB IR sprejemnik RUE-M300 v NVE-M300P z priloženim USB kablom pri NVE-M300P. Uporabite lahko tudi standardni USB kabel v kolikor je originalni prekratek.
- ▶ Za vklop RUE-M300, pritisnite katerokoli tipko na daljincu razen TMC tipke. Po opravljenih postopkih je daljinec pripravljen na uporabo.

## Preverjanje

- ▶ Za preverjanje nadgradnje pritisnite na glavne meniju - Settings - About
- ▶ Primerjajte verzijo in datum izdaje.



- ▶ Datoteka "Update.log.txt shranjena na USB ključu med in po nadgradnji prikazuje potek le te(success / failure).